



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



065/100019
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1
tel. 14 644 32 45, fax. 14 644 32 45
REGON 000304361 NIP 871-15-36-472
00000005912-W-12

Nasz znak: ZOZ.XI.5/272/8/1/18

otnymuje Wykonawcy
zainteresowani postępowaniem
pobranym

data: 17.04.2018r.

DOTYCZY: Zapytań do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 8/18/ZP pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z budową wewnętrznych instalacji (elektryczna w tym zasilanie i oświetlenie, telefoniczna, internetowa, odgromowa, gazowa, gazów medycznych, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wodociągowa, przeciwpożarowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji) wraz z układem komunikacji wewnętrznej obejmującym ciąg pieszo – jezdny, drogę pożarową, utwardzenia terenu i dojścia wraz z rozbudową instalacji zewnętrznych (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłownicza, gazowa, gazów medycznych, elektroenergetyczna, techniczna) na działce 12/6 i części działek nr 12/5 i 12/10, obręb 0001 Dąbrowa Tarnowska, jedn. ewid. Dąbrowa Tarnowska” w ramach projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu poprawy jakości oraz dostępności świadczonych usług” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - spr. – procedura powtórzona

W związku z zapytaniami firmy, która zgłosiła swój udział w przetargu nieograniczonym nr 8/18/ZP zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 6 - ustawy z dnia 29 stycznia 2004r; Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t. j. ze zm.) w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający informuje co następuje:

Treść pytań:

Branża budowlana


1. W projekcie budowlanym (oddział zakaźny) brak informacji na temat podziału oraz sposobu otwierania okien PCV 120x150cm. Jakie okna należy przyjąć? Jedno- czy dwukwaterowe? Stałe, rozwiernie czy rozwierno-uchylne?

Odpowiedź: Okna 120x150 - jednokwaterowe rozwierno - uchylne.

2. W projekcie budowlanym (oddział zakaźny) brak informacji na temat podziału oraz sposobu otwierania okien PCV 150x150cm. Jakie okna należy przyjąć? Jedno- czy dwukwaterowe? Stałe, rozwiernie czy rozwierno-uchylne?

Odpowiedź: Okna 150x150 - dwukwaterowe uchylne.

3. W projekcie budowlanym (oddział zakaźny) brak informacji na temat sposobu otwierania okien PCV 180x300cm. Jaki sposób otwierania dolnej i górnej kwatery należy przyjąć? Stały, rozwierny, czy rozwierno-uchylny?



Odpowiedź: Okno 180x300 - dwukwaterowe nieotwieralne.

4. W opisie (oddział zakaźny) wskazane jest wykonanie sufitu kasetonowego gr. min. 20mm (znacznie wyższy koszt płyt gr. 20mm od 15mm). Czy można zastosować sufit kasetonowy gr. min. 15mm ze względu na tańszy koszt materiału oraz porównywalne parametry wytrzymałościowe?

Odpowiedź: Dopuszczamy zastosowanie sufitu kasetonowego gr. min. 15mm o porównywalnych parametrach wytrzymałościowych.

5. W opisie (oddział zakaźny) wskazane jest wykonanie sufitu kasetonowego dopuszczonego do stosowania w obiektach szpitalnych – brak pozycji w przedmiarze zawierającej takie sprecyzowanie, czy należy to do zakresu prac?

Odpowiedź: Kasetony muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach szpitalnych.

6. W opisie (oddział zakaźny) wskazane jest wykonanie:
„Drzwi zewnętrzne o szer. 120cm i 180 cm, o profilach aluminiowych o systemie 3 komorowym z wypełnieniem termicznym, przeszklone szkłem bezpiecznym hartowanym z podwójnym pakietem szyb antywłamaniowych” (str. 46)
– czy szyba zewnętrzna ma być antywłamaniowa czy bezpieczna hartowana? czy szyba wewnętrzna ma być antywłamaniowa czy bezpieczna hartowana?
Czy witryny aluminiowe, w których znajdują się drzwi zewnętrzne aluminiowe 120cm i 180cm również mają posiadać pakiety szyb o w/w właściwościach?

Odpowiedź: - Szyba zewnętrzna - antywłamaniowa
- Szyba wewnętrzna - bezpieczna hartowana
- Witryny tak jak drzwi.

7. W opisie (oddział zakaźny) wskazane jest wykonanie w korytarzach, izolatkach i gabinetach lekarskich odbojnic przeciwwuderzeniowych z żywicy akrylowinylowej na profilach aluminiowych (str. 47) – brak pozycji w przedmiarze, czy należy to do zakresu prac?

Odpowiedź: TAK. Odbojnice należą do zakresu.

8. W opisie (oddział zakaźny) wskazane jest wykonanie w korytarzach, izolatkach i gabinetach lekarskich zabezpieczenia narożników wypukłych narożnikami ochronnymi (str. 47) – brak pozycji w przedmiarze, czy należy to do zakresu prac?

Odpowiedź: TAK. Zabezpieczenie narożników należy do zakresu.

9. W opisie (oddział zakaźny) wskazane jest wykonanie powłok malarskich z farby autosterylnej (str. 47) – brak pozycji w przedmiarze zawierającej takie sprecyzowanie, czy należy to do zakresu prac ?

Odpowiedź: Powłoka malarska z farby autosterylnej jest w zakresie.

10. W przedmiarze (oddział zakaźny) wskazane jest wykonanie parapetów wewnętrznych z aglomarmuru o łącznej długości 39,90mb (poz. 1.10.8)
– na rzucie budowlanym parapety wewnętrzne mają łączną długość 54,60mb. Którą ilość należy przyjąć do zakresu prac?

Odpowiedź: Zgodnie z projektem. Należy uwzględnić parapety z PCV.

11. W przedmiarze (oddział zakaźny) wskazane jest wykonanie okien z PCV 120x150cm o łącznej ilości 10 szt. (poz. 1.10.3)
– na rzucie budowlanym okien z PCV 120x150cm jest 12 szt. Którą ilość należy przyjąć do zakresu prac?

Odpowiedź: Zgodnie z projektem. Należy uwzględnić parapety z PCV.

12. W przedmiarze (oddział zakaźny) wskazane jest wykonanie drzwi wewnętrznych o szer. 90cm, drewnianych, pełnych, płytowych, białych w ilość 34 szt. (poz. 1.10.5)
– na rzucie budowlanym w/w drzwi jest 43 szt. Którą ilość należy przyjąć do zakresu prac?

Odpowiedź: Zgodnie z projektem.

13. W przedmiarze (oddział zakaźny) wskazane jest wykonanie nadproży prefabrykowanych L19 o łącznej ilości 131,40 mb (poz. 1.2.10)
– na rzucie budowlanym w/w nadproży jest łącznie 174,60 mb. Którą ilość należy przyjąć do zakresu prac?


Odpowiedź: Zgodnie z projektem.

14. W opisie wskazane (oddział zakaźny) jest wykonanie:
„Zadaszenie szklane o wym. 150x120. Daszek wykonany ze szkła bezpiecznego, okucia wykonane ze stali nierdzewnej, wspornik o długości 100cm. Mocowanie punktowe do szkła do belek wspornikowych. Szkło montowane ze spadkiem 3%. Dwa profile montowane do ściany zakotwione w warstwie konstrukcyjnej.” (str. 48)
– brak pozycji w przedmiarze, czy należy to do zakresu prac?

Jeżeli tak to:

Na ruszcie budowlanym daszek narysowany jest w 3 miejscach. Czy przyjąć do zakresu prac 3 daszki szklane?


W opisie wskazane jest wykonanie daszków szklanych o wym. 150x120cm a na rysunku narysowane są daszki szklane o wym. w rzucie 230x120cm. Które wymiary należy przyjąć do zakresu prac?

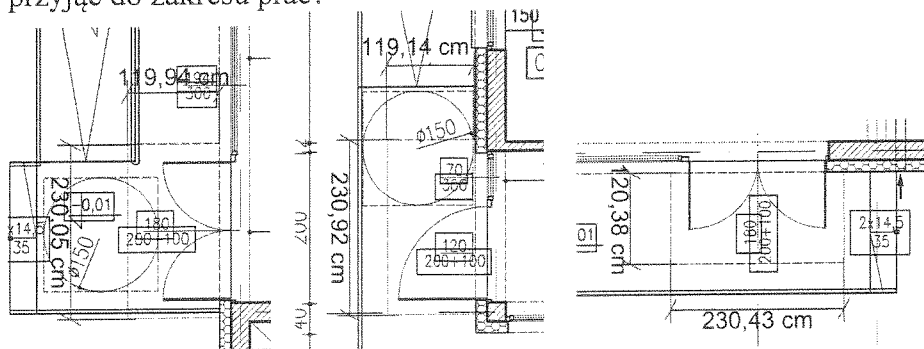

Odpowiedź: Wykonanie 3 daszków o wym. 230x120 cm należy do zakresu. Dopuszczalny Poliwęglan.


15. Na rzucie budowlanym (oddział zakaźny) narysowane są pochylnie dla niepełnosprawnych z barierkami.

– brak pozycji w przedmiarze, czy należy to do zakresu prac?

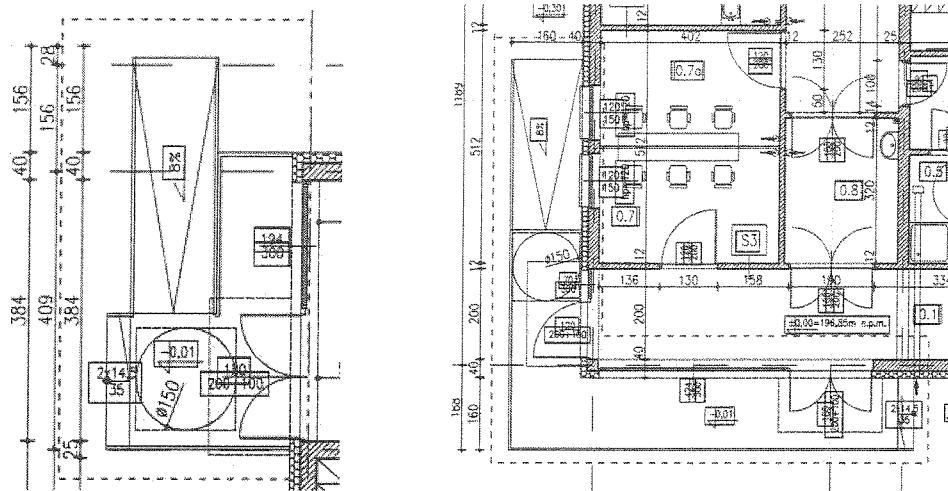

Odpowiedź: Barierki, pochylnie należą do zakresu.

16. Czy drzwi 2-skrzydłowe aluminiowe, wewnętrzne mają posiadać na środku wysokości poręczki poziome z profili aluminiowych?

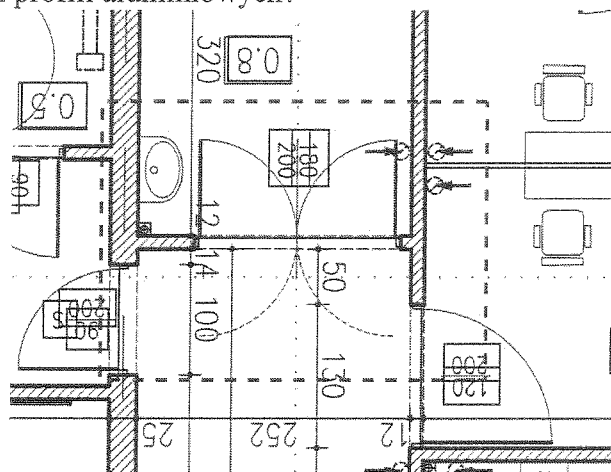

Odpowiedź: Drzwi wewnętrzne aluminiowe mają posiadać poprzeczkę na środku wysokości.

17. W przedmiarze (oddział zakaźny) brak pozycji związanej z wykonaniem cokoliców z płytek gresowych w pomieszczeniach z projektowaną posadzką z płytek gresowych. Czy należy to do zakresu prac? Jeżeli tak, to jaką wysokość cokolika przyjąć do zakresu prac?

Odpowiedź: Cokoliki należą do zakresu. Wysokość standardowa do ustalenia. ZAMIENIONO NA PCV.

18. W przedmiarze (oddział zakaźny) brak pozycji związanej z wykonaniem cokoliców z wykładziny PCV w pomieszczeniach z projektowaną posadzką z wykładziny PCV. Czy należy to do zakresu prac? Jeżeli tak, to jaką wysokość cokolika przyjąć do zakresu prac?

Odpowiedź: Cokoliki PCV należą do zakresu. Wysokość standardowa do ustalenia.

Termin składania i otwarcia ofert uległ zmianie.

Obowiązujący termin składania ofert: 24.04.2018r., do godz.: 10:00.

Otwarcia ofert 24.04.2018r., godz.: 11:00.

Z-ca DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Jarzowskiej
ul. Czarnictwa

.....
Jan W. Węgrzyn
Podpis Kierownika Jednostki Zamawiającego

Otrzymują:

1 x Wykonawcy zainteresowani postępowaniem przetargowym.

1 x Strona internetowa Zamawiającego.

1 x a/a.

